TORMATIC®
Pure Drive

NOVOCON T 100 DES I NDES

STEUERUNG FÜR INDUSTRIESEKTIONALTORE

AUF EINEN BLICK

CE

- Geeignet für Wellen-Aufsteckantriebe bis 3 kW
- Ausführung DES für Motoren mit digitalem Endschalter
- Ausführung NDES für Motoren mit mechanischem und digitalem Endschalter
- Display unterstützte Menüführung
- Keine TÜV Einschränkungen der Schaltzyklen auf 10%
- Einfache und schnelle 3-Knopf Programmierung
- Übersichtliche Service- und Wartungsanzeige
- Plug-and-Play Lösungen für zusätzliche Erweiterungen
- Halbe Toröffnung serienmäßig
- Hochwertige Folientastatur

DAS SET

- Mikroprozessorsteuerung
- Anschlusskabel mit CEE-Stecker (16 A)
- 2 Torstatus Relais (DES)
- Adapter für Umrüstung auf Fremd-antriebe (NDES)
- Befestigungsmaterial

SET Bezeichnung	Artikel-Nummer
NovoCon T 100 (DES) 230/400V	153116-20-1-50
NovoCon T 100 (NDES) 230/400V	153101-01-1-50

Auf Anfrage: Varianten mit Hauptschalter.

KRAFT UND LEISTUNG

Geeignet für	Wellen-Aufsteckantriebe mit Motorleistung bis 3 kW
Anschlussspannung	1~230 V AC / 3~230 V / 3~400 V AC (+10%, -15%) 50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	< 25 W
Leistungsaufnahme Ruhe	< 5 W
Wartungszyklus	Vorwahl Tor einstellbar
Service-Einstellungen	wählbar
Halbe Toröffnung	programmierbar
Sonderfunktionen	Automatisches Schließen, RWA, Zugangssperre, Funk einsteckbar, Funkschließkante, Statusrelais, Infrarotschnitt-stelle-Servicetool, Open-Lock
Plug & Play Lösung	DC Modul

DETAILS

Verpackungsmaß (H/B/T)	45,8 / 22,9 / 15,3 cm
Verpackungsgewicht	3,51 kg
Gehäusefarbe	RAL 7024 (Graphitgrau)
Frontdeckel	beidseitig klappbar
Torbewegungszähler	auslesbar
Betriebsstundenzähler (Tor)	auslesbar
Nachlaufwegkorrektur	programmierbar *(nur DES)*
Torverriegelung	programmierbar
Betriebstemperatur	- 20° C / + 55° C
Schließkantensicherung	OSE, 8k2, DWL, optional über Funk
Fehlerhistorie	auslesbar
Werkseinstellungen	wiederherstellen möglich

FUNKTIONEN

Funksteuerung	Funkmodul einsteckbar
Beleuchtung	programmierbar, auch Vor-warnlicht, Service-LED im Gehäusedeckel
Lichtschranke	LS 2 / LS 4, Reflexion, RLK
Torendlage	oben / unten programmierbar, Feinkorrektur möglich (DES)
Betriebsart	Totmann AUF / ZU Impuls AUF / ZU Automatisches Schließen
Zusatzfunktion	Bodenanpassung Tor programmierbar, Soft Start / Soft Stopp, mit 6.65 DU Antrieb
Schleusenfunktion	mit Erweiterung möglich
Ampelbetrieb	mit Erweiterung möglich: Ampelsteuerung A 800 III
Schutzklasse	IP 54 *(IP 65 lieferbar)*

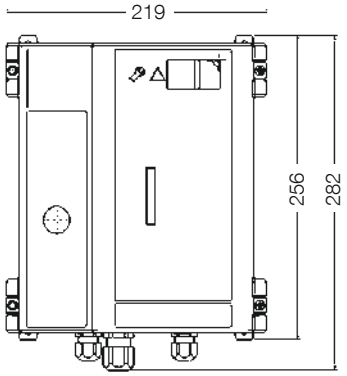

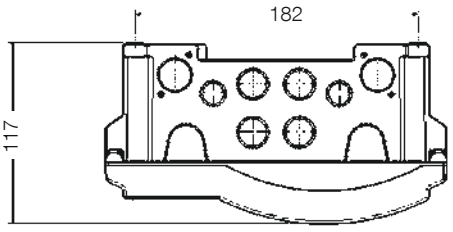

Kompatibles Zubehör ist separat erhältlich. Änderungen vorbehalten.